



# PR60 R - PR80 R


Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a traino per porte sezionali e basculanti.

● = 24V d.c.

Codice	Superficie Max Porta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
● PR60 R	7 mq	28V d.c.	Motoriduttore irreversibile con forza massima erogabile pari a 600 N, equipaggiato con encoder. Centrale di comando con ricevente integrata radio 433,92 MHz LIFE. <b>Trasmettitori bicanali inclusi.</b>	98
● PR80 R	9 mq	28V d.c.	Motoriduttore irreversibile con forza massima erogabile pari a 800 N, equipaggiato con encoder. Centrale di comando con ricevente integrata radio 433,92 MHz LIFE. <b>Trasmettitori bicanali inclusi.</b>	98

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a traino per porte sezionali e basculanti.

dimensioni

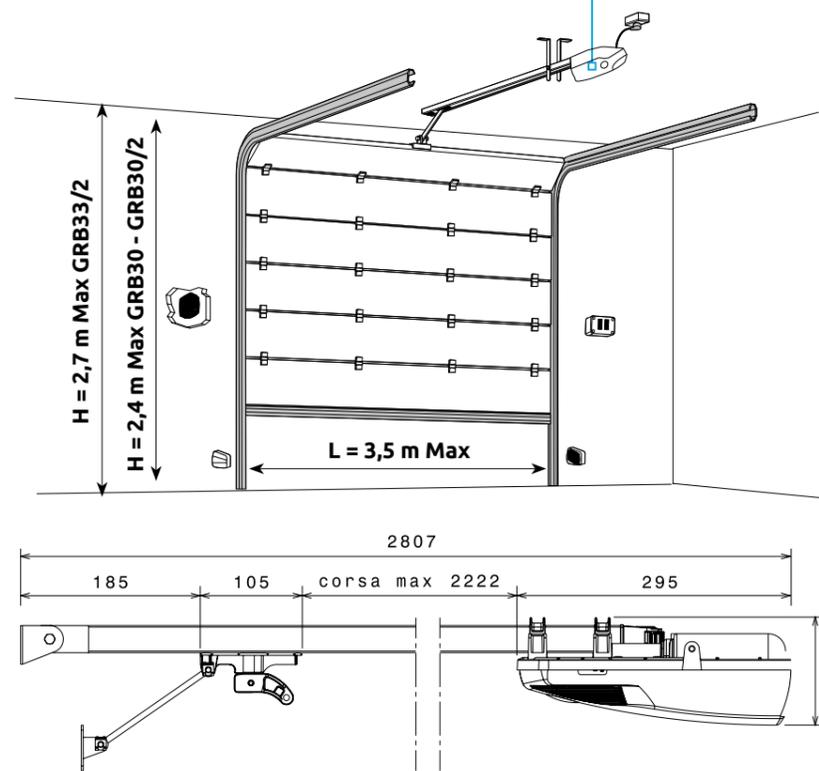

Codice	Superficie Max Porta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP PR60 R	7 mq	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40
SETUP PR80 R	9 mq	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40

# PR60 R - PR80 R

Specifiche tecniche

24V



● = 24V d.c.

	● PR60 R	● PR80 R
Superficie Max anta (mq)	7	9
Alimentazione da rete (V)	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Alimentazione motore (V)	28	28
Potenza (W)	70	80
Forza Max (N)	600	800
T°di esercizio (°C Min/Max)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado di protezione (IP)	20	20
Intermittenza lavoro (%)	50	50

Guida di scorrimento preassemblata con trasmissione a cinghia.

Codice	Trasmissione	Segmenti	Altezza Max portata	Pz. / Pallet
GRB30/2	CINGHIA	2	2,40 m	98
GRB30	CINGHIA	1	2,40 m	98
GRB33/2	CINGHIA	2	2,70 m	98

CINGHIA GRB



APRB



Braccio curvo oscillante con scorrimento su rulli per porte basculanti debordanti (1 Pz./Conf.)

APRSK 80



Kit staffe di fissaggio supplementare (1 Kit/Conf.)

ASEC GR1



Kit sblocco con maniglia (1 Kit/Conf.)

