



# PROBO XL



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a traino per porte sezionali e basculanti.

● = 24V d.c.

Codice	Sup Max Porta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
● PR100 XL	12 mq	24V d.c.	Motoriduttore irreversibile con forza massima erogabile pari a 900 N, equipaggiato con encoder. Centrale di comando RG1 24DL con integrata ricevente radio 433,92 MHz LIFE. <b>Trasmettitori bicanali inclusi.</b>	50
● PR120 XL	16 mq	24V d.c.	Motoriduttore irreversibile con forza massima erogabile pari a 1200 N, equipaggiato con encoder. Centrale di comando RG1 24DL con integrata ricevente radio 433,92 MHz LIFE. <b>Trasmettitori bicanali inclusi.</b>	50

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a traino per porte sezionali e basculanti.

dimensioni

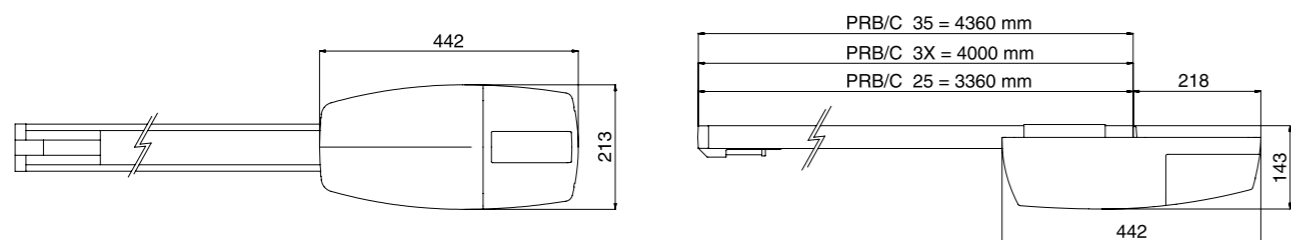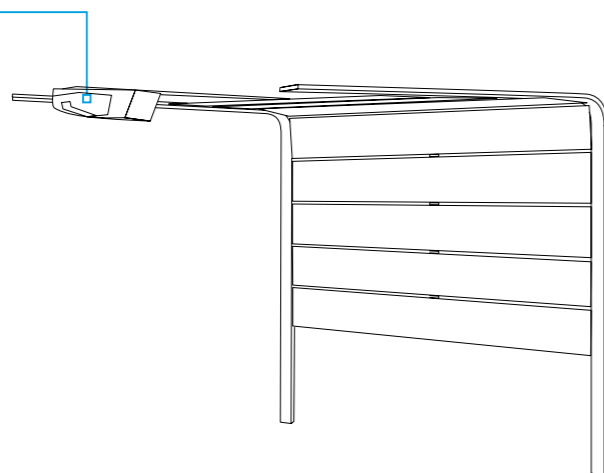

Guida di scorrimento completa di due staffe di fissaggio e braccio dritto. Trasmissione a cinghia o catena.

Codice	Trasmissione	Segmenti	Altezza Max portata
PRB25-08	CINGHIA	2	2,5 m
PRB3X-08	CINGHIA	1	3,0 m
PRC25-08	CATENA	2	2,5 m
PRC35-08	CATENA	3	3,5 m
PRC3X-08	CATENA	1	3,0 m

CINGHIA PRB



CATENA PRC



# PROBO XL

Specifiche tecniche

24V



● = 24V d.c.

	● PR100 XL	● PR120 XL
Superficie Max anta (mq)	12	16
Alimentazione da rete (V)	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Alimentazione motore (V)	24	24
Potenza (W)	80	100
Forza Max (N)	900	1200
T°di esercizio (°C Min/Max)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado di protezione (IP)	40	40
Intermittenza lavoro (%)	50	50

APRB



Braccio curvo oscillante con scorrimento su rulli per porte basculanti debordanti (1 Pz./Conf.)

APRSK



Kit staffe di fissaggio supplementari (1 Kit/Conf.)

PRC12



Prolunga di 1250 mm per guida di scorrimento PRC. Kit completo di raccordo, spezzone di catena e maglia di giunzione. (1 Kit/Conf.)

ASEC



Kit completo per maniglia di sblocco (1 Kit/Conf.)

AGECH



Circuito supplementare per ricarica batteria per centrali di comando (1 Pz./Conf.)

AGE 12



Batteria 12V - 2,3 Ah (2 Pz./Conf.)

