



SUPRA SU4 24 DL

24V

Automatischer Straßenschranken für Schrankenbäume bis max. 5 Meter.


● = 24 V DC

Produktcode	Schrankenbäume	Motor	Beschreibung
SU424 DL	von 3 bis max. 5 m	24 V DC	Elektromechanischer irreversibler Getriebemotor in einem verzinkten Stahlgehäuse mit Abdeckung aus stoßsicherem Kunststoff. Modell mit Encoder, elektromechanischem Endschalter und mechanischen Endanschlägen für Öffnungs- und Schließvorgang und Steuerzentrale am Gerät (RG1RE 24 DL).

	SU424	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5
SETUP SU424 3MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11		13		
SETUP SU424 4MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12		14	
SETUP SU424 5MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12			15

Automatischer Straßenschranken für Schrankenbäume bis max. 5 m.

Abmessungen

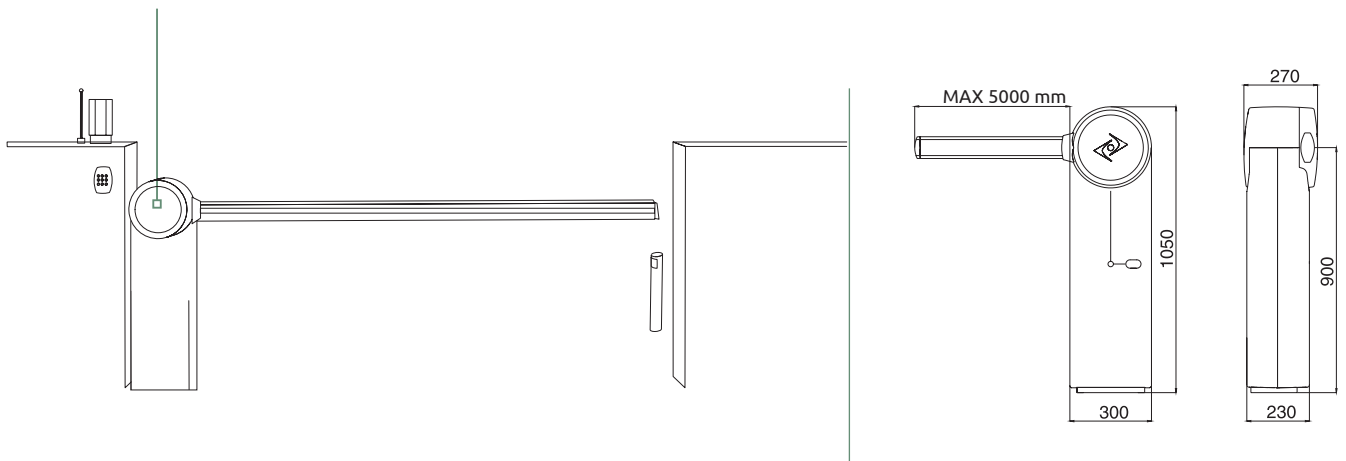

FAST R2 2



Funkempfänger mit zwei Kanälen auf Frequenz 433,92 MHz. Codierung Rolling Code/Autocode. Steckmodul. (1 Stck./Pckg.)

SUE1 3



Grundplatte mit Verankerungselementen (1 Stck./Pckg.)

SUC4 4



Rückstrahlende Streifen (18 Stck./Pckg.)

SUSPL 5



Schrankenlicht (1 Stck./Pckg.)

SUC1 6



Schutzgummi, L=10 Meter mit Zubehörset (1 Stck./Pckg.)

SUC5 7



Schutzprofil L = 2 Meter (10 Meter/Pckg.)

SUC2 8



LED-Streifen für Schrankenbaum SUB

SUC3 9



Verbindungsset für Lichtschlauch

SUPRA SU4 24 DL

24V

Technische Spezifikationen

	SU424 DL
Max. Länge Schrankenbaum (m)	5
Netzversorgung (V)	230 V
Motorversorgung (V)	24V
Leistung (W)	150
Drehmoment (Nm)	150
Betriebstemperatur (°C min./max.)	- 20 +70
Schutzgrad (IP)	44
Einschaltdauer (%)	80
Öffnungszeit	2 - 6

Parameter für die Auswahl der Ausgleichsfedern.

	3 m	4 m	5 m
Einfacher Schrankenbaum + Schutzgummi	SUM1	SUM1	SUM2
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi	SUM1	SUM2	SUM3
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi + Lichtschlauch	SUM2	SUM3	SUM3
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi + bewegliche Auflage	SUM2	SUM3	SUM3
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi + Lichtschlauch + bewegliche Auflage	SUM2	SUM3	SUM3

Hinweis: Die in der Tabelle angeführten Kombinationen dienen lediglich als Beispiel und stellen nur einige der häufigsten Installationstypen dar. Für alle in dieser Tabelle nicht angeführten Fälle bitte den Kunden- und Beratungsdienst von LIFE kontaktieren.

SUM1 10



Ausgleichsfeder
(1 Stck./Pckg.)

SUM2 11



Ausgleichsfeder
(1 Stck./Pckg.)

SUM3 12



Ausgleichsfeder
(1 Stck./Pckg.)

SUB3 13



Genuteter Schrankenbaum,
L=3,2 Meter
(1 Stck./Pckg.)

SUB4 14



Genuteter Schrankenbaum,
L=4,2 Meter
(1 Stck./Pckg.)

SUB5 15



Genuteter Schrankenbaum,
L=5,2 Meter
(1 Stck./Pckg.)

SUD1




Fixe Auflage für
Schrankenbäume SUA und SUB
(1 St./Pckg.)

SUD2



Bewegliche Auflage für
Schrankenbaum SUB
(1 St./Pckg.)

SUS1



Halterungsbügel für zwei
Batterien AGE 12 (1 St./Pckg.)

AGECH XL



Zusatzkreis für das Laden der
Batterie für Steuerzentralen
(1 St./Pckg.)

AGE 12



Batterie 12 V - 2,3 Ah.
(2 Stck./Pckg.)