




# SINUO DOOR

Motorreductor electromecánico irreversible de brazo articulado para cancelas con puertas libro. Montaje exterior.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
SIN DOOR	1,5 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible (con brazo). Modelo equipado con topes de apertura y cierre. Central de mando no montada a bordo.	30

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas de libro.

medidas

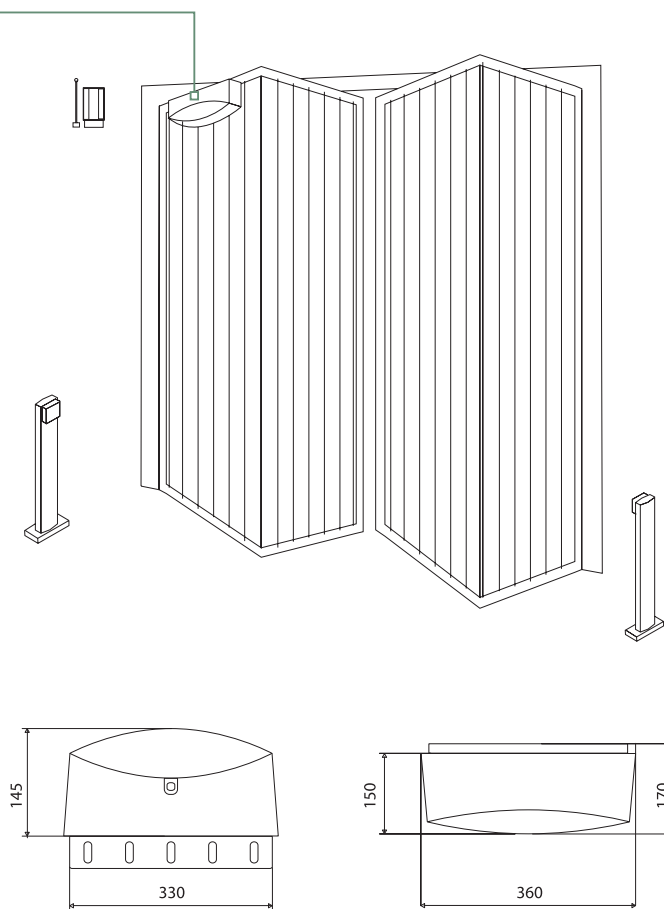


# SINUO DOOR

## Características técnicas



	SINUO DOOR
Peso máx. hoja (kg) ver gráfico	250
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	1,5
Alimentación motor (V)	230V 50 Hz
Potencia absorbida (W)	220
Par (Nm)	350
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	-20 +70
Grado de protección (IP)	44
Intermitencia de trabajo (%)	30
Velocidad (rpm)	1,7
Termoprotección (°C)	140

## Límite de uso SINUO DOOR



**NOTA** En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso e instalar una electrocerradura.

### ASEC SIN



Desbloqueo interior con cable de 6 m (1 un./paq.)

### ASEC XL



Dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico de 6 m (1 un./paq.)

### DOS



Selector de llave con mecanismo de desbloqueo para alambre metálico (1 un./paq.)

### GE UNI RS DL



1 Central con receptor integrado

### GE UNI R



Central de mando con receptor integrado y tope

### SDBR1



Kit brazo curvo

### SDBR2



Kit brazo telescópico reforzado

### TL

- Pág. 116



Placa de señalización