



SUPRA MB 230V


Barriera stradale automatica
per aste fino a 4 metri.

Codice	Aste	Motore	Descrizione	Pz. Pallet
SUPRA MB 230V	Max 4 m	230V a.c.	Armadio in metallo verniciato rosso. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile alloggiato su cassa in acciaio zincato. Modello equipaggiato con encoder, finecorsa elettromeccanici e arresti meccanici di apertura e chiusura e centrale di comando (RG1R DL 042).	8/12

Codice	Aste	Motore	Descrizione	Pz. Pallet
SETUP SUPRA MB 230V	3 msc	230V a.c.	*vedi Supra MB 230V	8/12
SETUP SUPRA MB 230V	4 msc	230V a.c.	*vedi Supra MB 230V	8/12

Barriera stradale automatica per aste fino a 4 m.

dimensioni

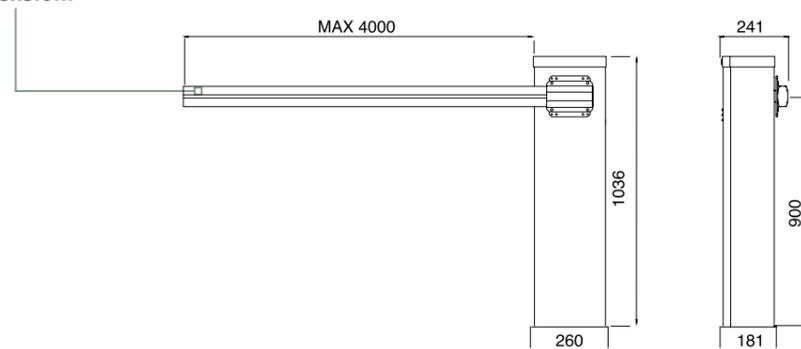

SUE1



Piastra di fondazione
con zanche (1 Pz./Conf.)

SUB3



Asta scanalata L= 3,2
metri (1 Pz./Conf.)

SUB4



Asta scanalata L= 4,2 metri
(1 Pz./Conf.)

SUC1



Gomma protettiva,
L= 10 metri con kit accessori
(1 Pz./Conf.)

SUC4



Strisce rifrangenti
(18 Pz./Conf.)

SUD1



Appoggio fisso per aste SUA e
SUB (1 Pz./Conf.)

SUD2



Appoggio mobile per asta SUB (1
Pz./Conf.)

SUM1



Molla di bilanciamento
(1 Pz./Conf.)

SUM2



Molla di bilanciamento
(1 Pz./Conf.)

SUPRA MB 230V

Specifiche tecniche

	SUPRA MB 230V
Lunghezza Max asta (m)	4
Alimentazione da rete (V)	230
Alimentazione motore (V)	230V a.c
Potenza (W)	150
Coppia (Nm)	150
T° di esercizio (°C Min/Max.)	- 20 +70
Grado di protezione (IP)	44
Intermittenza lavoro (%)	40
Tempo di apertura	5

Parametri di selezione delle molle di bilanciamento.

	3 m	4 m
Asta scanalata + gomma protettiva	SUM1	SUM2
Asta scanalata + gomma protettiva + appoggio mobile	SUM2	SUM2

NB. Le combinazioni riportate in tabella sono puramente indicative e rappresentano solo alcuni tra i casi più comuni di installazione. Per quanto non contemplato nella succitata tabella contattare il servizio assistenza e consulenza **LIFE**.

