



# SUPRA SU4 24 DL

Barriera stradale automatica  
per aste fino a 5 metri.

24V

● = 24V d.c.


Codice	Aste	Motore	Descrizione
SU424 DL	da 3 a 5 m Max	24V d.c.	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile alloggiato su cassa in acciaio zincato con copertura in materiale plastico antiurto. Modello equipaggiato con encoder, finecorsa elettromeccanici e arresti meccanici di apertura e chiusura e centrale di comando a bordo (RG1RE 24 DL).

	SU424	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5
SETUP SU424 3MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11			13	
SETUP SU424 4MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12		14	
SETUP SU424 5MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12			15

Barriera stradale automatica per aste fino a 5 m.

## dimensioni

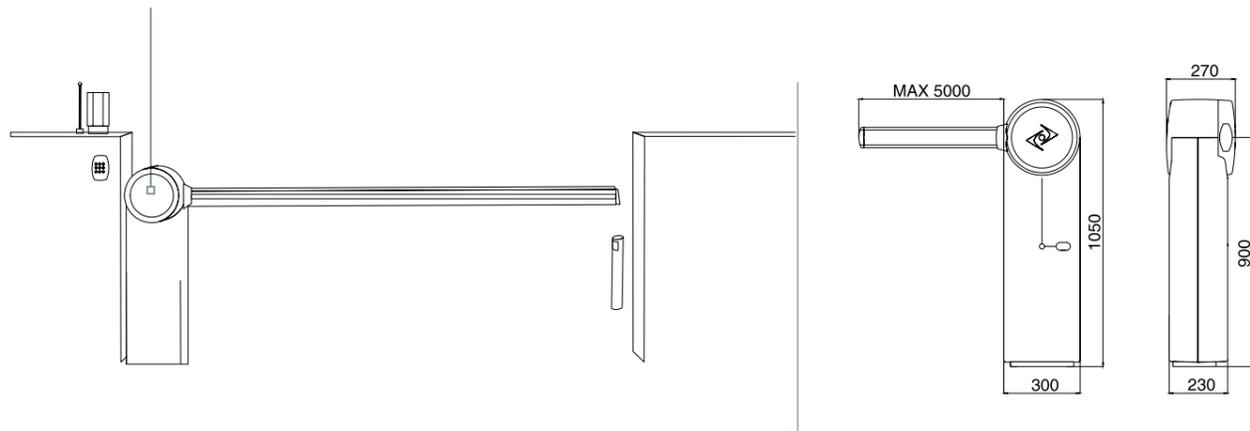

FAST R2 2

Ricevitore radio a due canali su frequenza 433,92 MHz. Codifica Rolling code/Autocode. Modulo a innesto. (1 Pz./Conf.)

SUE1 3

Piastra di fondazione con zanche (1 Pz./Conf.)

SUC4 4

Strisce rifrangenti (18 Pz./Conf.)

SUSPL 5

Luce barriera (1 Pz./Conf.)

SUC1 6

Gomma protettiva, L= 10 metri con kit accessori (1 Pz./Conf.)

SUC5 7

Profilo di protezione L=2 metri (10 Metri/Conf.)

SUC2 8

Striscia led per asta SUB

SUC3 9

Kit di collegamento per cordone luminoso

# SUPRA SU4 24 DL

24V

Specifiche tecniche

	SU424 DL
Lunghezza Max asta (m)	5
Alimentazione da rete (V)	230V
Alimentazione motore (V)	24V
Potenza (W)	150
Coppia (Nm)	150
T° di esercizio (°C Min/Max.)	- 20 +70
Grado di protezione (IP)	44
Intermittenza lavoro (%)	80
Tempo di apertura	2 ÷ 6

Parametri di selezione delle molle di bilanciamento.

	3 m	4 m	5 m
Asta semplice + gomma protettiva	SUM1	SUM1	SUM2
Asta scanalata + gomma protettiva	SUM1	SUM2	SUM3
Asta scanalata + gomma protettiva + cordone luminoso	SUM2	SUM3	SUM3
Asta scanalata + gomma protettiva + appoggio mobile	SUM2	SUM3	SUM3
Asta scanalata + gomma protettiva + cordone luminoso + appoggio mobile	SUM2	SUM3	SUM3

NB. Le combinazioni riportate in tabella sono puramente indicative e rappresentano solo alcuni tra i casi più comuni di installazione. Per quanto non contemplato nella succitata tabella contattare il servizio assistenza e consulenza LIFE.

SUM1 10

Molla di bilanciamento (1 Pz./Conf.)

SUM2 11

Molla di bilanciamento (1 Pz./Conf.)

SUM3 12

Molla di bilanciamento (1 Pz./Conf.)

SUB3 13

Asta scanalata L= 3,2 metri (1 Pz./Conf.)

SUB4 14

Asta scanalata L= 4,2 metri (1 Pz./Conf.)

SUB5 15

Asta scanalata L= 5,2 metri (1 Pz./Conf.)

SUD1

Appoggio fisso per aste SUA e SUB (1 Pz./Conf.)

SUD2

Appoggio mobile per asta SUB (1 Pz./Conf.)

SUS1

Staffa di supporto per due batterie AGE 12 (1 Pz./Conf.)

AGECH XL

Circuito supplementare per ricarica batteria per centrali di comando (1 Pz./Conf.)

AGE 12

Batteria 12V - 2,3 Ah (2 Pz./Conf.)