





# TENAX

Elektromechanischer irreversibler Getriebemotor für Rollläden.

Produktcode	Drehmoment (Nm)	Motor	Beschreibung	St. / Palette
TENAX 120	120	230 V AC	Reversibles Modell ohne Bremse mit einer Hubkraft von 120 kg.	21
TENAX 120 F	110	230 V AC	Irreversibles Modell mit Bremse, Entriegelungsvorrichtung und einer Hubkraft von 120 kg.	21
TENAX 160	160	230 V AC	Reversibles Modell ohne Bremse mit einer Hubkraft von 160 kg.	21
TENAX 160 F	150	230 V AC	Irreversibles Modell mit Bremse, Entriegelungsvorrichtung und einer Hubkraft von 160 kg.	21
TENAX 210	210	230 V AC	Reversibles Modell ohne Bremse mit einer Hubkraft von 180 kg.	21
TENAX 210 F	190	230 V AC	Irreversibles Modell mit Bremse, Entriegelungsvorrichtung und einer Hubkraft von 180 kg.	21
TENAX 420	420	230 V AC	Reversibles Modell ohne Bremse mit einer Hubkraft von 360 kg.	21
TENAX 420 F	380	230 V AC	Irreversibles Modell mit Bremse, Entriegelungsvorrichtung und einer Hubkraft von 360 kg.	21

## Zentrale Getriebemotoren für Rollläden.

### Abmessungen

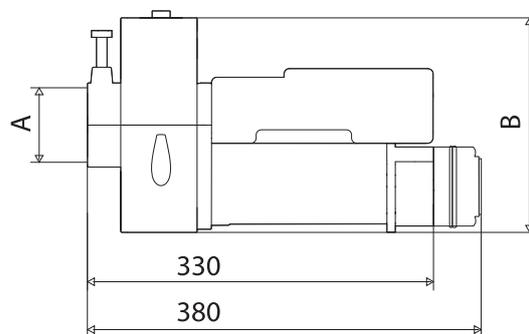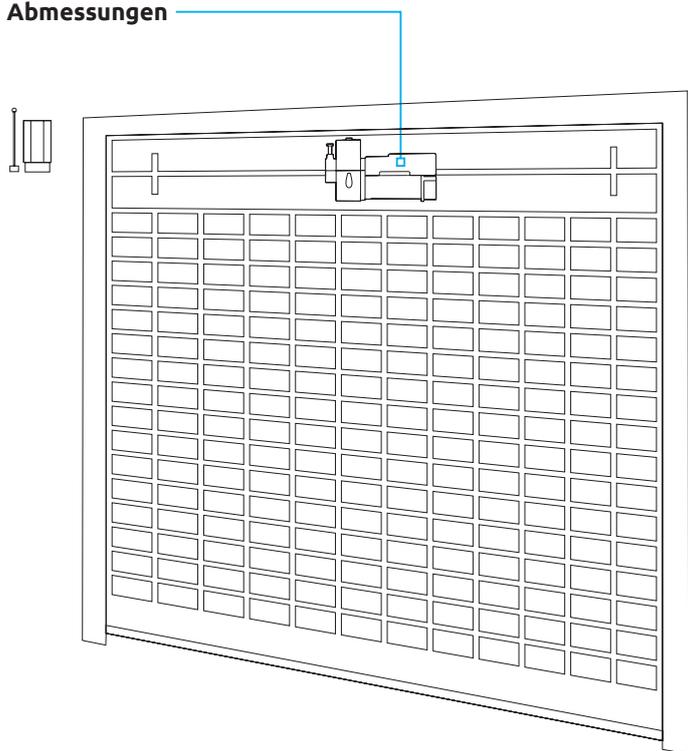

	A (mm)	B (mm)
TENAX 120 TENAX 120F TENAX 160 TENAX 160F	60	200
TENAX 210 TENAX 210F TENAX 420 TENAX 420F	76	240

# TENAX

## Technische Spezifikationen



	TENAX 120	TENAX 120F	TENAX 160	TENAX 160F	TENAX 210	TENAX 210F	TENAX 420	TENAX 420F
<b>Drehmoment (Nm)</b>	120	110	160	150	210	190	420	380
<b>U/Min</b>	10	10	10	10	8	8	8	8
<b>Umdrehungen Endschalter</b>	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
<b>Zeit vor Wärmeschutz (min)</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	460	460	630	630	630	630	1260	1260
<b>Stromaufnahme (A)</b>	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	5.4	5.4
<b>Gewicht (kg)</b>	7	8	8	9	9	10	16	17
<b>Hubkraft (kg)</b>	120	120	160	160	180	180	360	360
<b>Welle für Rollladen (mm)</b>	60	60	60	60	76	76	76	76
<b>Zahnkranz (mm)</b>	200	200	200	200	240	240	240	240

### ASEC XL



Vorrichtung zur Entriegelung von außen mit 6 m langem Metallseil (1 St./Pckg.)

### TEN 33



Adapter für Rohr mit Ø 33 mm (1 St./Pckg.)

### TEN 42



Adapter für Rohr mit Ø 42 mm (1 St./Pckg.)

### TEN 48



Adapter für Rohr mit Ø 48 mm (1 St./Pckg.)

### DOS



Schlüsselwahlschalter mit Entriegelungsmechanismus mit Metallleine (1 St./Pckg.)

### GE UNI R – S. 116



Steuerzentrale mit integriertem Funkempfänger und Endschalter

### GE UNI EASY – S. 116



1 Steuerzentrale mit integriertem Empfänger

### TL – S. 116



Hinweisschild