





TENAX

Motoréducteur électromécanique irréversible pour rideaux de fermeture

Code	Couple (Nm)	Moteur	Description	Pièces / Palette
TENAX 120	120	230 V c.a.	Modèle réversible sans frein avec force de soulèvement de 120 kg.	21
TENAX 120 F	110	230 V c.a.	Modèle irréversible avec frein et dispositif de déblocage avec force de soulèvement de 120 kg.	21
TENAX 160	160	230 V c.a.	Modèle réversible sans frein avec force de soulèvement de 160 kg.	21
TENAX 160 F	150	230 V c.a.	Modèle irréversible avec frein et dispositif de déblocage avec force de soulèvement de 160 kg.	21
TENAX 210	210	230 V c.a.	Modèle réversible sans frein avec force de soulèvement de 180 kg.	21
TENAX 210 F	190	230 V c.a.	Modèle irréversible avec frein et dispositif de déblocage avec force de soulèvement de 180 kg.	21
TENAX 420	420	230 V c.a.	Modèle réversible sans frein avec force de soulèvement de 360 kg.	21
TENAX 420 F	380	230 V c.a.	Modèle irréversible avec frein et dispositif de déblocage avec force de soulèvement de 360 kg.	21

Motoréducteurs de centrales pour rideaux de fermeture.

dimensions

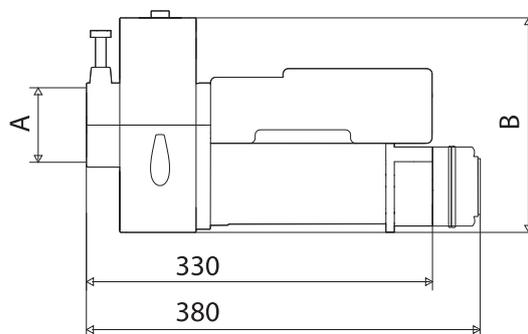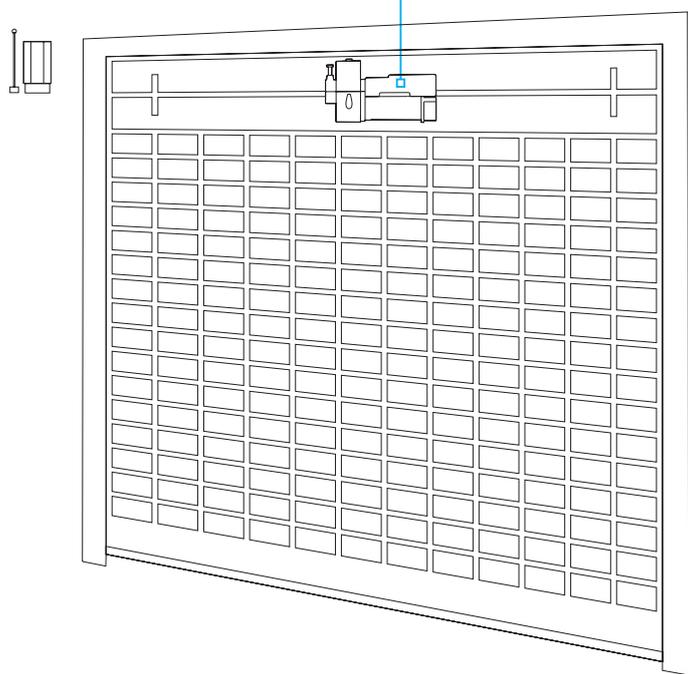

	A (mm)	B (mm)
TENAX 120 TENAX 120F TENAX 160 TENAX 160F	60	200
TENAX 210 TENAX 210F TENAX 420 TENAX 420F	76	240

TENAX

Caractéristiques techniques



	TENAX 120	TENAX 120F	TENAX 160	TENAX 160F	TENAX 210	TENAX 210F	TENAX 420	TENAX 420F
Couple (Nm)	120	110	160	150	210	190	420	380
TR/MIN	10	10	10	10	8	8	8	8
Nombre de tours fin de course	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Temps avant déclenchement du disjoncteur thermique (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance absorbée (W)	460	460	630	630	630	630	1260	1260
Courant absorbé (A)	2,2	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	5,4	5,4
Poids (kg)	7	8	8	9	9	10	16	17
Soulèvement (kg)	120	120	160	160	180	180	360	360
Arbre rideau de fermeture (mm)	60	60	60	60	76	76	76	76
Couronne (mm)	200	200	200	200	240	240	240	240

ASEC XL



Dispositif de déblocage depuis l'extérieur à cordon métallique de 6 m
(1 pièce/conditionnement)

TEN 33



Adaptateur pour tuyau de Ø 33 mm
(1 pièce/conditionnement)

TEN 42



Adaptateur pour tuyau de Ø 42 mm (1 pièce/conditionnement)

TEN 48



Adaptateur pour tuyau de Ø 48 mm (1 pièce/conditionnement)

DOS



Sélecteur à clé avec mécanisme de déblocage pour câble métallique
(1 pièce/conditionnement)

GE UNI R - P. 116



Centrale de commande avec récepteur intégré et fin de course

GE UNI EASY - P. 116



1 Centrale avec récepteur intégré

TL - P. 116



Plaque signalétique