





TENAX

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali

Codice	Coppia (Nm)	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
TENAX 120	120	230V a.c.	Modello reversibile senza freno con forza di sollevamento di 120 kg.	21
TENAX 120 F	110	230V a.c.	Modello irreversibile con freno e dispositivo di sbloccaggio con forza di sollevamento di 120 kg.	21
TENAX 160	160	230V a.c.	Modello reversibile senza freno con forza di sollevamento di 160 kg.	21
TENAX 160 F	150	230V a.c.	Modello irreversibile con freno e dispositivo di sbloccaggio con forza di sollevamento di 160 kg.	21
TENAX 210	210	230V a.c.	Modello reversibile senza freno con forza di sollevamento di 180 kg.	21
TENAX 210 F	190	230V a.c.	Modello irreversibile con freno e dispositivo di sbloccaggio con forza di sollevamento di 180 kg.	21
TENAX 420	420	230V a.c.	Modello reversibile senza freno con forza di sollevamento di 360 kg.	21
TENAX 420 F	380	230V a.c.	Modello irreversibile con freno e dispositivo di sbloccaggio con forza di sollevamento di 360 kg.	21

Motoriduttori centrali per serrande.

dimensioni

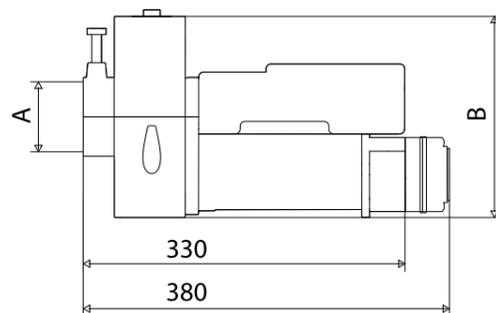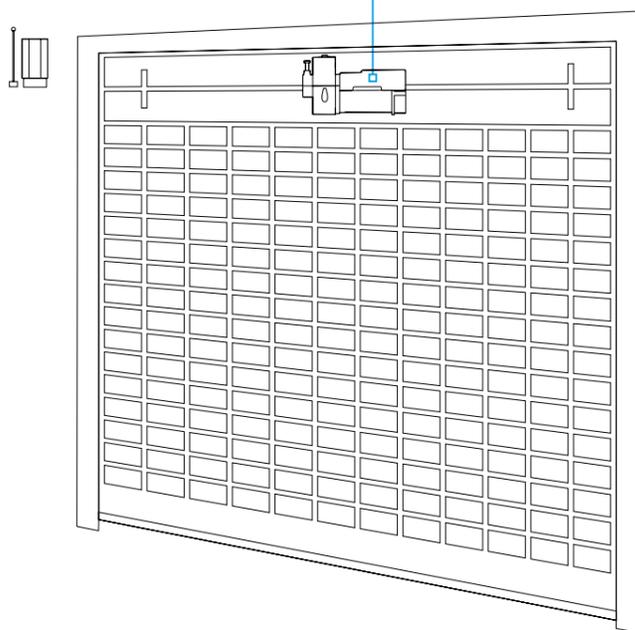

	A (mm)	B (mm)
TENAX 120 TENAX 120F TENAX 160 TENAX 160F	60	200
TENAX 210 TENAX 210F TENAX 420 TENAX 420F	76	240

TENAX

Specifiche tecniche



	TENAX 120	TENAX 120F	TENAX 160	TENAX 160F	TENAX 210	TENAX 210F	TENAX 420	TENAX 420F
Coppia (Nm)	120	110	160	150	210	190	420	380
R.P.M.	10	10	10	10	8	8	8	8
N° giri finecorsa	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Tempo prima termico (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
Potenza assorbita (W)	460	460	630	630	630	630	1260	1260
Corrente assorbita (A)	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	5.4	5.4
Peso (Kg)	7	8	8	9	9	10	16	17
Sollevamento (Kg)	120	120	160	160	180	180	360	360
Albero serranda (mm)	60	60	60	60	76	76	76	76
Corona (mm)	200	200	200	200	240	240	240	240

ASEC XL



Dispositivo di sblocco dall'esterno a cordino metallico da 6 m (1 Pz./Conf.)

DOS



Selettore a chiave con meccanismo di sblocco per fune metallica (1 Pz./Conf)

TEN 33



Adattatore per tubo da Ø 33 mm (1 Pz./Conf.)

GE UNI R - Pag. 116



Centrale di comando con ricevitore integrato e finecorsa

TEN 42



Adattatore per tubo da Ø 42 mm (1 Pz./Conf.)

GE UNI EASY - Pag. 116



1 Centrale con ricevitore integrato

TEN 48



Adattatore per tubo da Ø 48 mm (1 Pz./Conf.)

TL - Pag. 116



Tabella segnaletica