



# VIS 400

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.


● = 400V c.a.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
● VIS 400	22/34* m <sup>2</sup>	400V c.a.	Motorreductor irreversible equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central de mando no montada a bordo.	20

\* con transmisión de cadena VISCH

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.

## medidas

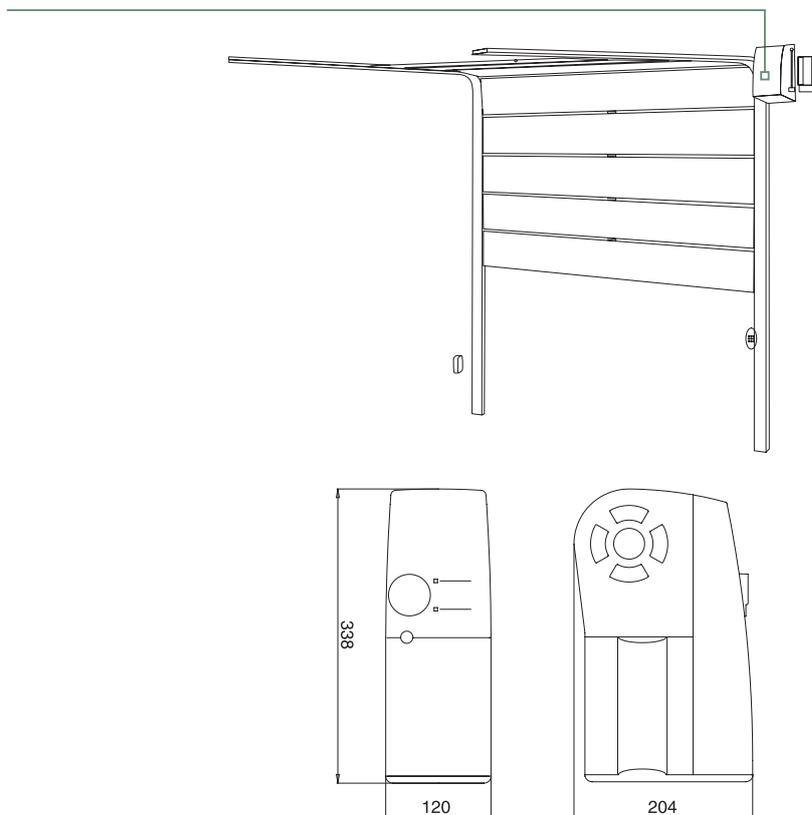

**NOTA** En caso de puertas seccionales superiores a 22 m<sup>2</sup> y de hasta 34 m<sup>2</sup> es necesario el uso del kit VISCH.

\* con transmisión de cadena VISCH



# VIS 400

Características técnicas

400V



● = 400V c.a.

	VIS 400
Superficie máx. puerta (m <sup>2</sup> )	22/34*
Alimentación motor (V)	400V c.a.
Potencia (W)	500
Par (Nm)	70/100*
Peso (kg)	15
Termoprotección (°C)	140
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	-20 + 50
Grado de protección (IP)	54
Velocidad (rpm)	20
Intermitencia de trabajo (%)	50

\* con transmisión de cadena VISCH

## VISFX1



Brida de fijación estándar  
(1 un./paq.)

## VIS FX2



Doble brida de fijación  
(1 un./paq.)

## VISMV



Cabrestante para movimiento manual de cadena L=10 metros  
(1 un./paq.)

## VISBLK



Kit de desbloqueo remoto H=3 metros  
(1 kit/paq.)

## VISCH



Kit transmisión de cadena  
(1 kit/paq.)



GEVISR DL 400 - Pág. 116



Central de mando con radio integrada

GEVISR DL AC 400 - Pág. 116



Central de mando con radio integrada y teclas

TL - Pág. 116



Placa de señalización