




AC15RM DL

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli ad anta scorrevole. Montaggio esterno.

Codice	Anta	Motore	Descrizione	Pz. Pallet
AC15RM DL	1500 Kg	230V a.c.	Modello equipaggiato con encoder, finecorsa magnetico e centrale di comando (RG1R DL). Regolazione elettronica della coppia motore. Ingranaggi in metallo.	36

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli ad anta scorrevole. Montaggio esterno.

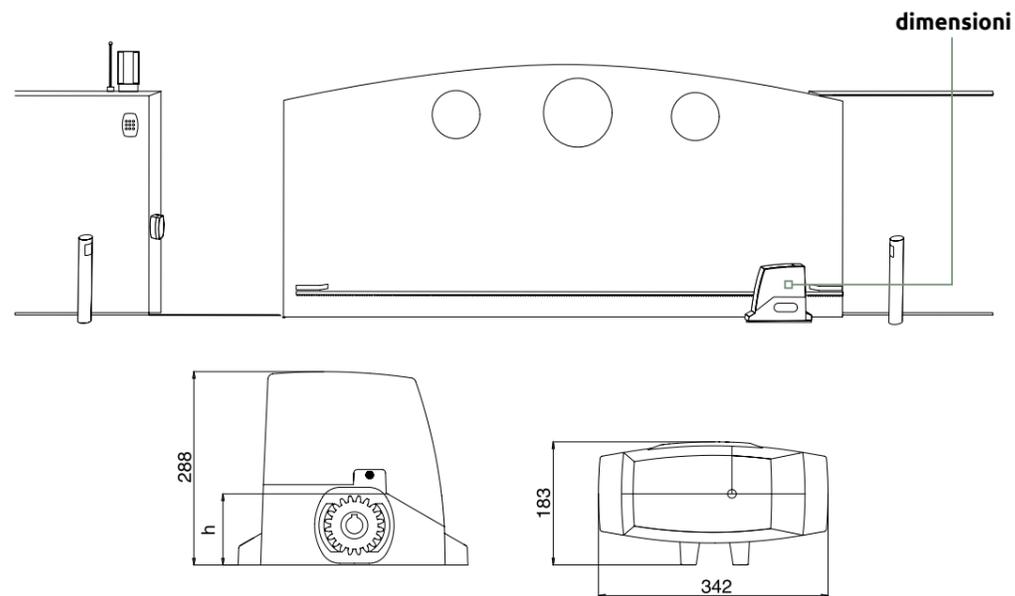

AC15RM DL

Specifiche tecniche



	AC15RM DL
Peso Max anta (Kg)	1500
Alimentazione motore (V)	230V a.c.
Potenza assorbita (W)	400
Spinta (N)	1500
Lubrificazione (Tipo)	Olio
Termoprotezione (°C)	140
T° di esercizio (°C Min/Max.)	-20 +70
Grado di protezione (IP)	55
Velocità (m/min)	8
Intermittenza lavoro (%)	50
Altezza pignone - h (mm)	95

AAC3



Cremagliera M4, 30x12x1000 zincata e asolata completadi viti e distanziali (4 Metri/Conf. o multipli di confezione)

TL

- Pag. 116



Tabella segnaletica

